
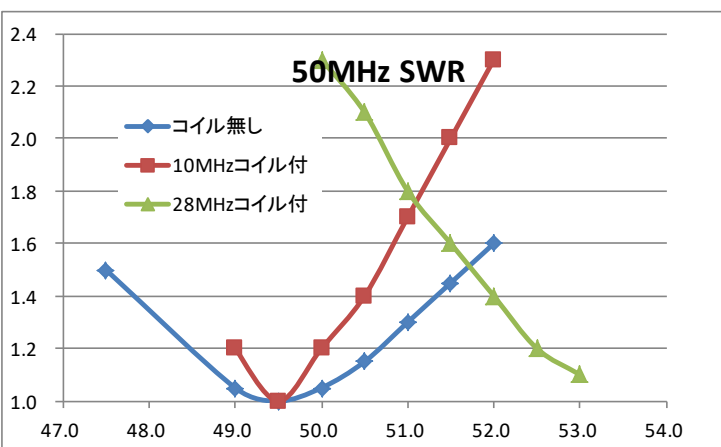
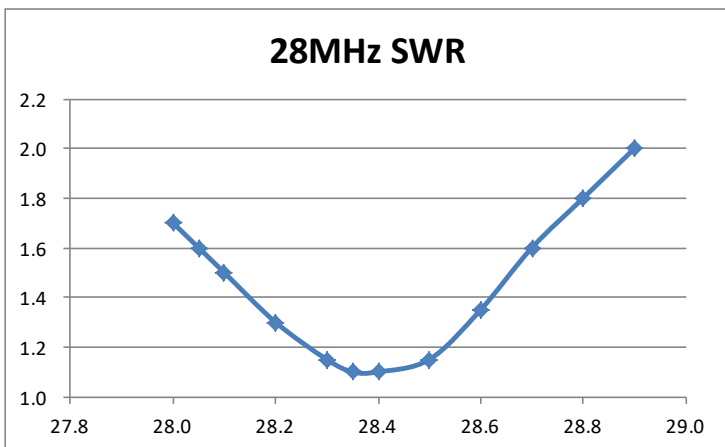
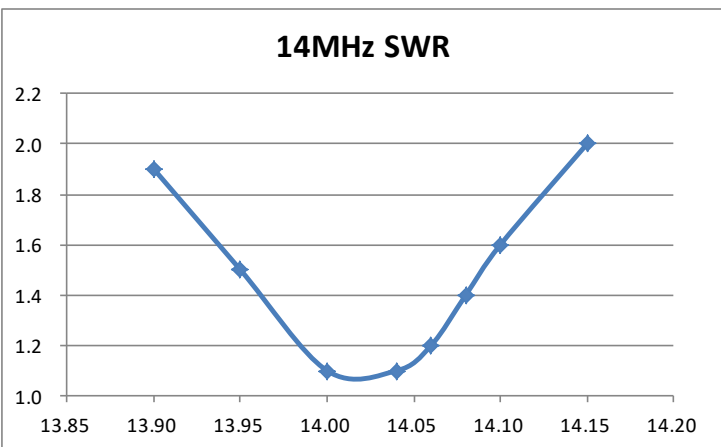
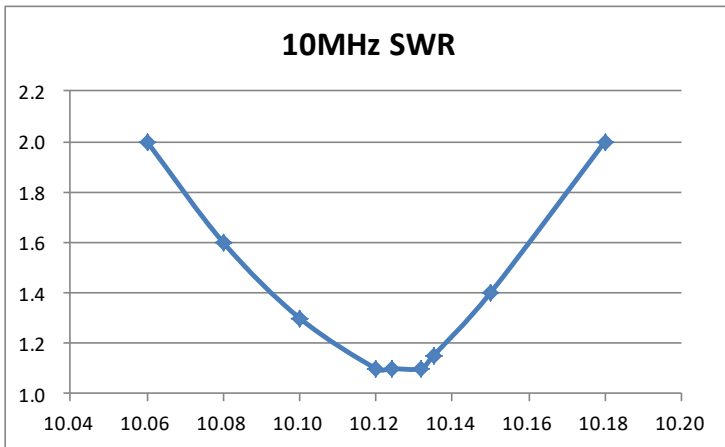


●CM-144+オプションコイル
 給電点 地上高1.82m
 2020年12月19日 晴
 MFJ-259B

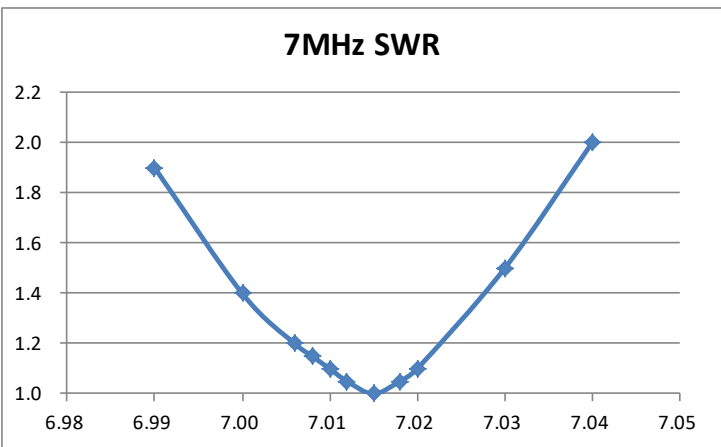

- ・18MHz/21MHz/24MHzはSWR2程度
- ・ボディアースの効き具合が影響していると思われ、ループバーのフットからルーフラックへ接続している同軸外被のケーブル長が影響している可能性あり
- ・要再検討もメインは10MHz/28MHzなので、まあいいか